



HERMETIC DOOR

Operation Room

Clean Room

Radiation Room



HERMETIC SLIDING DOOR



TOUCHLESS
SENSOR



FOOT SWITCH SENSOR






SPECIFICATION

ชนิด Type	ชนิดบานเลื่อนอัตโนมัติ เป็นประตูสำเร็จรูป ปิดแน่น ซิลรอบ ทั้ง 4 ด้าน the automatic sliding door : tight-closing door, sealed around all 4 sides. - บานเลื่อนเดี่ยว (SINGLE SLIDING DOOR) - บานเลื่อนคู่ (DOUBLE SLIDING DOOR)
บานประตู Door leaf	ปิดทับด้วย ANTIMICHOBIAL HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. (แผ่นลามิเนตชนิดยับยั้งแบคทีเรีย) ภายในบานฉุดด้วยโฟมโพลียูรีเทน(PU Foam) และติดตั้งซิลยางสังเคราะห์เพื่อกันอากาศผ่านเข้า-ออก ช่องมอง : เป็นบานกระจกมาตรฐานตามผู้ผลิต The door is covered with ANTIMICHOBIAL HIGH PRESSURE-LAMINATE sheets thickness 0.8 mm. The inner layer is injected with PU Foam. Along the door width is equipped with synthetic rubber gasket to prevent air from passing in and out. Peephole : standard size by manufacture.
ระบบราง Rail system	ทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป มีลูกกลิ้ง 2 ชุด/ประตู 1 บาน ในกรณีที่ประตูดัดช่องหรือไฟฟ้าดับ สามารถเปิด-ปิด ประตูด้วยมือโดยผลักที่มีข้อจับ The Rail is made of molded aluminum with 2 sets of wheels per door. In the event that the power goes out, the door can be controlled manually by pushing the handle.
ระบบควบคุม Control system	ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิด 24V/DC ใช้แหล่งจ่ายไฟ 230V/50-60HZ และมีระบบเซ็นเซอร์กันหนีบ Includes a 24v/DC motor using 230v/50-60Hz power supply and there is a SAFETY STOP - REVERSE CYCLE.
รับน้ำหนักได้ Weight	สามารถรับน้ำหนักของบานประตูได้ 200 kg/บาน Supported door weight of 200 kg/door.
อุปกรณ์ Accessories	สวิตช์เปิดประตูไร้สัมผัส (TOUCHLESS SWITCH)
รับประกัน Warranty period	การรับประกันคุณภาพ 2 ปี 2 years of quality assurance.

DRAWING

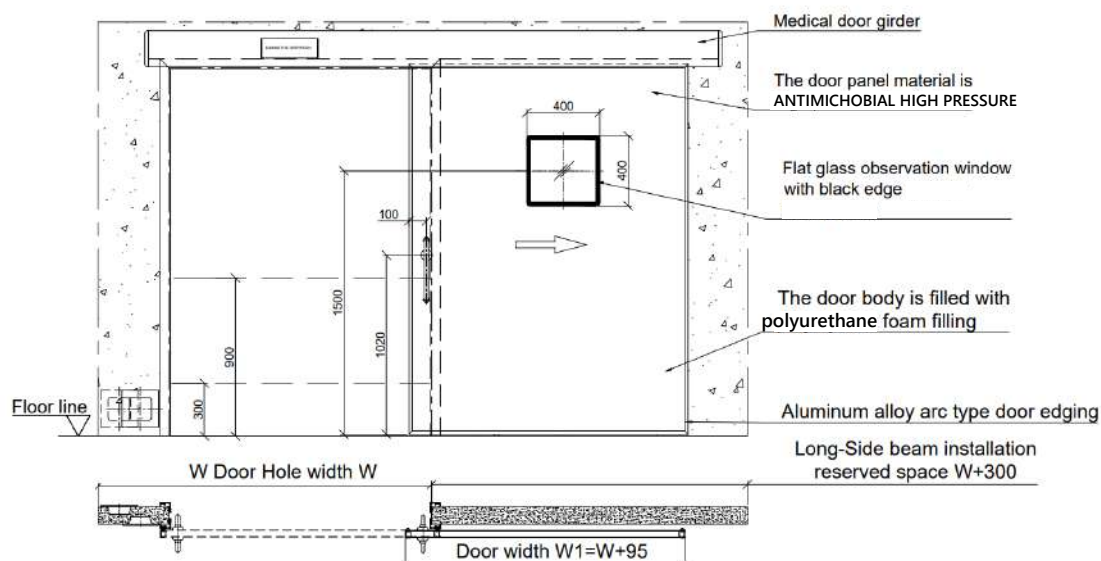

AUTOMATIC SEMI-AIRTIGHT SWING DOOR




TOUCHLESS
SENSOR



SPECIFICATION

ชนิด Type	ชนิดบานเปิด (เปิดทางเดียว) อัตโนมัติ the automatic semi-airtight swing door - บานเปิดเดี่ยว (SINGLE SWING DOOR) - บานเปิดคู่ (DOUBLE SWING DOOR)
บานประตู Door leaf	ปิดทับด้วย ANTIMICHOBIAL HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. (แผ่นลามิเนตชนิดยับยั้งแบคทีเรีย) ภายในบานฉีดด้วยโฟมโพลียูรีเทน(PU Foam) ด้านล่างของบาน ติดตั้ง DROP SEAL ช่องมอง : เป็นบานกระจกมาตรฐานตามผู้ผลิต The door is covered with ANTIMICHOBIAL HIGH PRESSURE-LAMINATE sheets thickness 0.8 mm. The innermost layer of the door is injected with PU Foam. The bottom of the door is installed with DROP SEAL embedded in the aluminum frame. Peephole : standard size by manufacture.
วงกบ Jamb	วงกบอลูมิเนียมและติดตั้งยางซีลรอบทั้ง 3 ด้าน Aluminum door frames and installed rubber seals (RUMBER GASKET) on all 3 sides.
ระบบควบคุม Control system	ชุดบานเปิดอัตโนมัติเหนือประตู รับน้ำหนักได้ถึง 250 KGS x 1 M / 150 KGS x 1.5 M และมีฟังก์ชัน Catch Return ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน Automatic shock absorber is fixed above the door and there is a Catch return.
อุปกรณ์ Accessories	สวิตช์เปิดประตูไร้สัมผัส (TOUCHLESS SWITCH)
รับประกัน Warranty period	การรับประกันคุณภาพ 2 ปี 2 years of quality assurance.

DRAWING

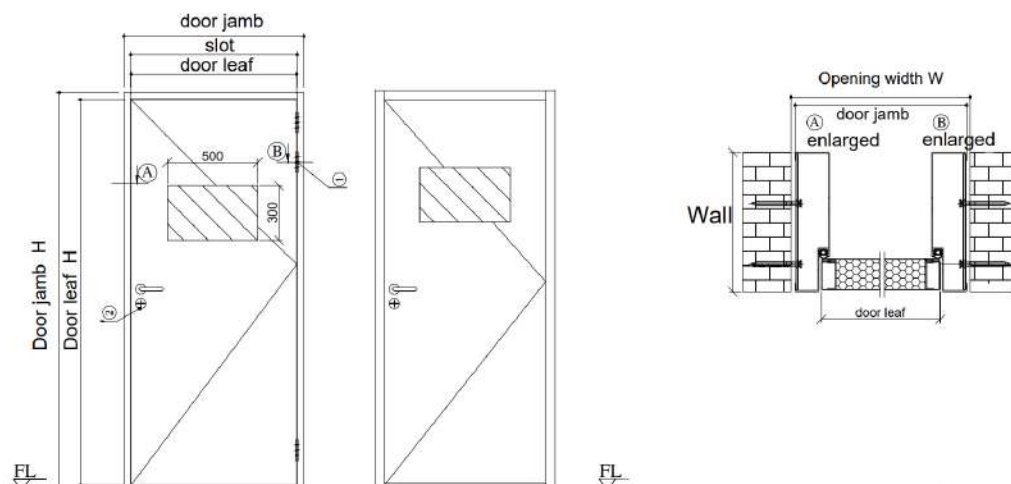


AUTOMATIC CLEAR-VIEW SLIDING DOOR



SPECIFICATION

ชนิด Type	ชนิดบานเลื่อนกระจกอัตโนมัติ ประตูสำเร็จรูป ปิดแน่น ซีลรอบ ทั้ง 4 ด้าน the automatic clear-view sliding door: tight-closing door, sealed around all 4 sides - บานเลื่อนเดี่ยว (CLEAR-VIEW SINGLE SLIDING DOOR)
บานประตู Door leaf	เฟรมอลูมิเนียมหนา 50 มม. พร้อมลูกฟัก (กระจกเทมเปอร์ 6 มม.) พร้อมติดตั้งยางสังเคราะห์ ทั้ง 4 ด้าน (RUMBER GASKET) ตลอดความกว้างของประตูเพื่อกันอากาศผ่านเข้า-ออก The aluminum frame is formed 50 mm thick. With panel (Temper glass 6 mm) and equipped with synthetic rubber on all four sides (RUMBER GASKET). Throughout the width of the door to keep air in and out.
ระบบราง Rail system	ทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป มีลูกกลิ้ง 2 ชุด/ประตู 1 บาน ในกรณีประตูขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ สามารถเปิด-ปิด ประตูด้วยมือโดยผลักที่มีอจับ Made of aluminum, it has two sets of wheels per door. In the event of a failure or power failure of the door opening and closing control unit Dip can open and close the door by hand by pushing on the handle.
ระบบควบคุม Control system	ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิด 24V/DC ใช้แหล่งจ่ายไฟ 230V/50-60 HZ และ มีระบบเซนเซอร์กันหนีบ Includes a 24v/DC motor using 230v/50-60Hz power supply. There is a SAFETY STOP - REVERSE CYCLE.
รับน้ำหนักได้ Weight	สามารถรับน้ำหนักของบานประตูได้ 200 kg/บาน Supported door weight of 200 kg/door.
อุปกรณ์ Accessories	สวิตช์เปิดประตูไร้สัมผัส (TOUCHLESS SWITCH)
รับประกัน Warranty period	การรับประกันคุณภาพ 2 ปี 2 years of quality assurance.

DRAWING

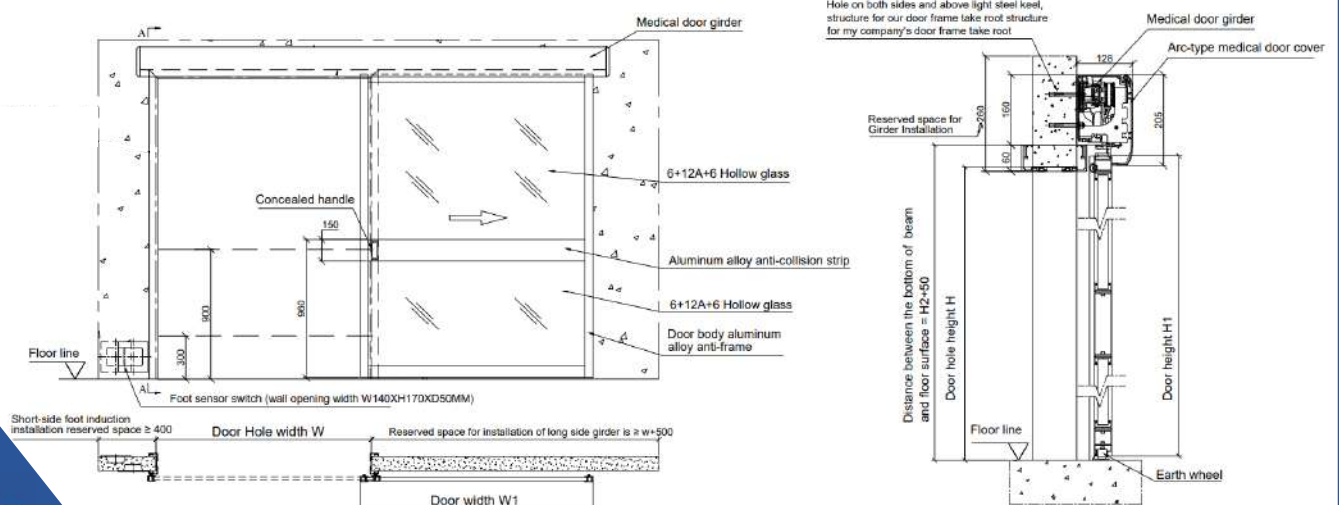


AUTOMATIC AIRTIGHT SLIDING DOOR



SPECIFICATION

ชนิด Type	ชนิดบานเลื่อนอัตโนมัติ ประตูสำเร็จรูป ปิดแน่น ซิลรอบ ทั้ง 4 ด้าน ชนิดมดตะกั่ว INSULATED CODE the automatic sliding door: lead is provided, tight-closing door, sealed around all 4 sides. - บานเลื่อนเดี่ยว (SINGLE SLIDING DOOR)
บานประตู Door leaf	เฟรมอลูมิเนียมหนา 50 มม. พร้อมลูกฟัก (กระจกอินซูลา 6 มม.) พร้อมติดตั้งยางสังเคราะห์ ทั้ง 4 ด้าน เพื่อกันอากาศผ่านเข้า-ออก The aluminum frame is formed 50 mm thick. With panel (Insulated glass 6 mm) and equipped with synthetic rubber on all four sides (RUMBER GASKET). Throughout the width of the door to keep air in and out.
ระบบราง Rail system	ทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป มีลูกล้อ 2 ชุด ต่อประตู 1 บาน ในกรณีที่ขัดข้องการเปิด-ปิด ประตูขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ สามารถเปิด-ปิด ประตูด้วยมือโดยผลักที่มีล้อจับ Made of aluminum, it has two sets of wheels per door. In the event of a failure or power failure of the door opening and closing control unit Dip can open and close the door by hand by pushing on the handle.
ระบบควบคุม Control system	ประกอบด้วยมอเตอร์ชนิด 24V/DC ใช้แหล่งจ่ายไฟ 230V/50-60HZ และมีระบบเซนเซอร์กันหนีบ Includes a 24v/DC motor using 230v/50-60Hz power supply and there is a SAFETY STOP - REVERSE CYCLE.
รับน้ำหนักได้ Weight	สามารถรับน้ำหนักของบานประตูได้ 200-1000 kg/บาน Supported door weight of 200-1000 kg/door.
อุปกรณ์ Accessories	สวิตช์เปิดประตูไร้สัมผัส (TOUCHLESS SWITCH)
รับประกัน Warranty period	การรับประกันคุณภาพ 2 ปี 2 years of quality assurance.

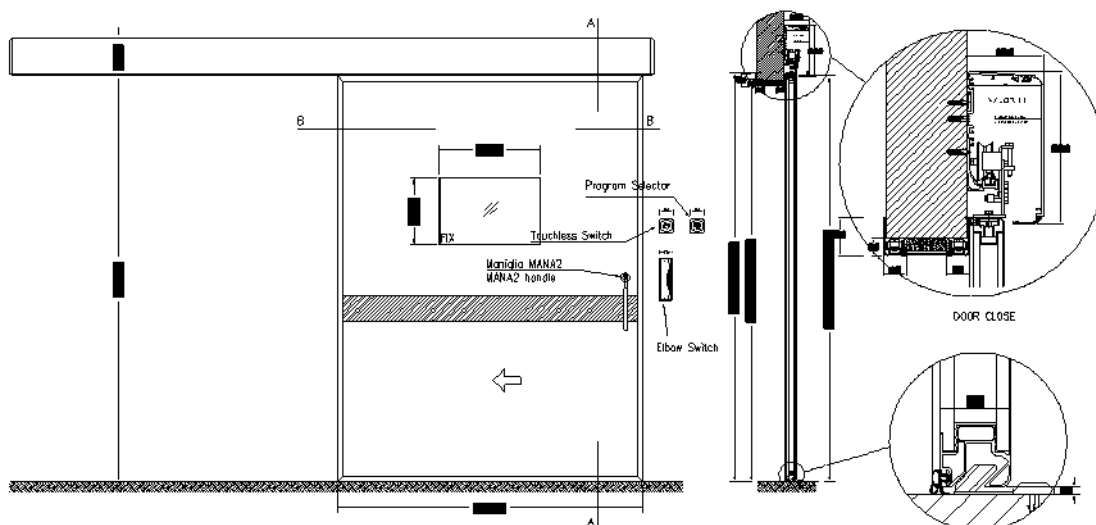

ACCESSORIES



TOUCHLESS SENSOR



FOOT SWITCH SENSOR



C - Handle



Flush Handle



SUPA RICH COMPANY LIMITED.

27, Ramintra 48, Ramintra Road, Ramintra Sub-District Bangkok 10230

Tel. 062-624-2516 Fax. 0-2509-4088

Line@ : @suparich

Email : info@suparich.co.th

www.suparich.co.th

